




**SACHERIE  
DE PANTIN**  
DEPUIS 1982

# Fabricant français

Film polyéthylène • Big bag • Adhésifs • Bâche de protection  
Sacherie • Géotextile • Produit d'isolation • EPI

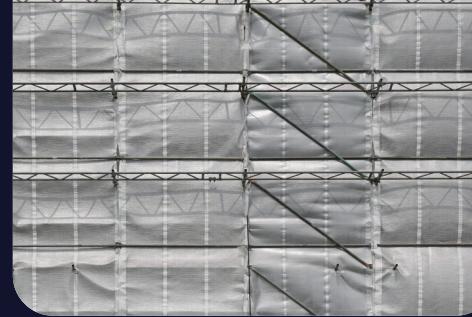

**Spécialiste  
de la protection**



**Acteur du bâtiment  
depuis 1982**





**Anthony  
Portois**  
Président



#### Mot du président

## Acteur du bâtiment depuis plus 40 ans.

**Nous vous donnons rendez-vous pour écrire  
ensemble les 40 prochaines années.**

Chers Clients, Chers Partenaires,

Depuis 40 ans, protéger vos chantiers est notre métier et notre fierté.

Animées par des valeurs familiales, les équipes de Sacherie de Pantin œuvrent chaque jour pour vous offrir des produits fiables et de qualité, pensés pour répondre aux exigences du bâtiment.

De la protection du sol à celle de vos mains, notre savoir-faire s'exprime dans une mission simple : protéger, c'est notre métier.

Depuis 1982, deux activités historiques constituent l'ADN de notre entreprise :

- La fabrication de film polyéthylène, grâce à notre usine implantée dans le Rhône (69).
- L'importation de produits du bâtiment, portée par un réseau de fournisseurs présent dans plus de 30 pays.

Ce catalogue reflète l'engagement et la passion de toute l'équipe, qui fabrique, commercialise et livre chaque jour des solutions adaptées à vos besoins.

Au nom de Sacherie de Pantin, je vous remercie sincèrement pour votre confiance et je vous donne rendez-vous pour écrire ensemble les 40 prochaines années.

# Au sommaire.

Des produits pro  
pour les pros du bâtiment.



**Acteur du bâtiment  
depuis 1982.**



**Films  
polyéthylène**



**Sacherie**



**Bâches  
de protection**



**Adhésifs**




**Sols, murs  
& plafonds**



**Protection hommes  
& chantiers**



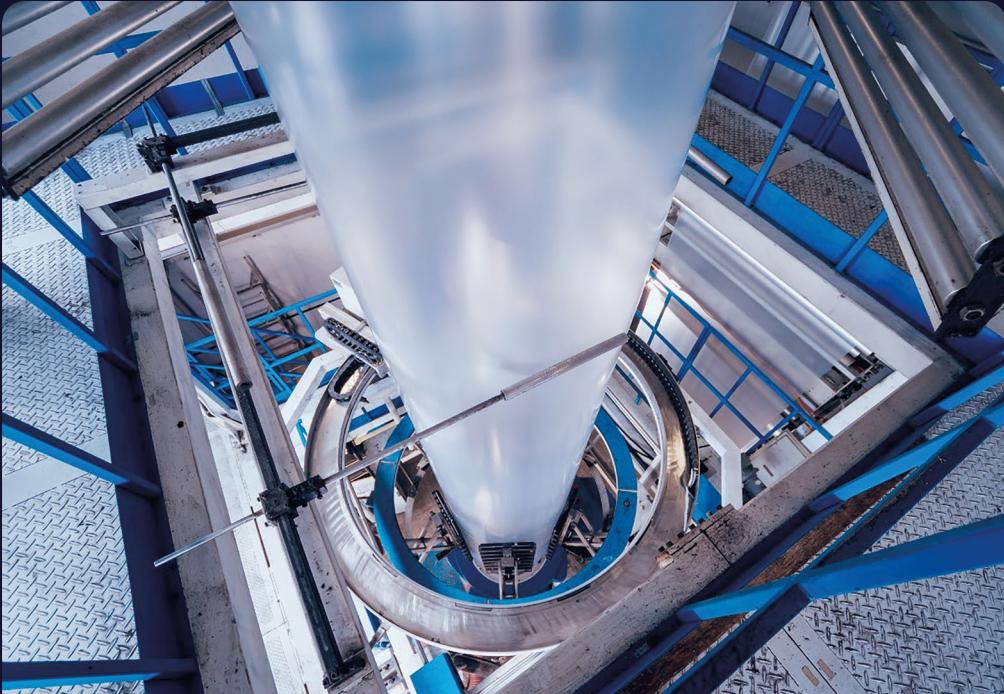

## Fabricant de film polyéthylène.

Spécialiste du film polyéthylène depuis 1982, Sacherie de Pantin s'appuie sur un site logistique moderne à Gennevilliers (92) et une unité de production performante à Saint-Just d'Avray (69).

Notre savoir-faire reconnu et la rigueur de nos équipes, alliés à des lignes de production tri-couche de dernière génération, garantissent des produits fiables, durables et conformes aux exigences du secteur du bâtiment.



## Vers un plastique plus responsable.

Parce que l'innovation doit aller de pair avec la responsabilité, nous avons fait du développement durable un pilier de notre activité.

### Recyclage intégré

100 % des déchets plastiques générés par notre usine sont réutilisés dans la production.

### Efficacité énergétique

Des investissements réguliers dans le renouvellement de nos lignes permettent une optimisation sensible de la consommation d'énergie.

### Sourcing responsable

L'approvisionnement des granulés de plastique recyclés se fait via des partenaires historiques en France et en Europe.

### Produits recyclables

Après usage, nos films peuvent être intégralement recyclés, prolongeant ainsi leur cycle de vie.

## L'essentiel en chiffres.



+40 salariés.



3000 palettes  
en stock.



+2 500 clients  
partout en France.



2 implantations

Gennevilliers  
& Saint-Just-d'Avray.



45 années  
d'expérience  
bâtiment.



+100  
fournisseurs  
dans 30 pays.



### Des valeurs fortes !

Entreprise familiale, qui s'est construite autour d'une double activité de fabricant et d'importateur, Sacherie de Pantin est portée par de fortes valeurs humaines qui guident et animent le quotidien de l'entreprise.



#### Qualité supérieure

Du sourcing de notre matière première à la livraison chez nos clients, la qualité du produit et du service rendu est au cœur de notre ADN.

#### Réactivité

L'industrie de bâtiment est exigeante et nous le savons. La réactivité est un pilier de notre entreprise.

#### Durabilité

Acteur du bâtiment depuis 1982, Sacherie de Pantin a démontré sa fiabilité à tous ses partenaires.

#### Disponibilité

Avec plus de 3000 palettes en stock, nous savons que la disponibilité produit est essentielle. Encore une fois, notre double activité de fabricant et d'importateur marque notre gestion de l'entreprise.

#### La famille

Entreprise familiale bâtie autour d'une double activité de fabrication et d'importation, Sacherie de Pantin s'appuie sur de fortes valeurs humaines qui guident son quotidien depuis deux générations.



Nos domaines d'activités

## Une expertise, 4 domaines d'activité.

### Négoce matériaux

Amour de jeunesse, qui dure !

Nos clients négociants en matériaux sont historiques.

Au fil des 40 dernières années, nous avons construit une offre produit adaptée qui nous permet aujourd'hui d'être présent dans plus de 2000 négocios matériaux en France.

### Quincaillerie

Fournisseur des principaux groupements de quincaillerie en France, nous collaborons avec certains quincailliers depuis plus de 40 ans.

Grâce à une offre pertinente et une réactivité adaptée aux besoins de ce domaine d'activité, Sacherie de Pantin est devenu un fournisseur clé dans le monde de la quincaillerie.



### Amiante

Un fabricant de film polyéthylène qui ne travaille pas dans l'amiante, ce n'est pas un vrai fabricant !

Domaine d'activité stratégique pour Sacherie de Pantin, nous accompagnons nos clients distributeurs spécialisés dans l'amiante avec une offre complète.



### Peinture

Domaine d'activité grandissant ! Sacherie de Pantin a développé une offre spécifique à la peinture pour s'adapter aux exigences particulières de ce secteur.

Découvrez notre catalogue Peinture !





**Une équipe  
commerciale  
proche  
de chez vous !**



Sud Ouest

**Pauline**

[pauline@sacheriedepantin.fr](mailto:pauline@sacheriedepantin.fr)  
06 84 09 70 54

Rhone Alpes & Sud-Est

**Stéphane**

[stephane@sacheriedepantin.fr](mailto:stephane@sacheriedepantin.fr)  
06 09 34 85 87

Ouest

**Christophe**

[christophe@sacheriedepantin.fr](mailto:christophe@sacheriedepantin.fr)  
06 12 52 38 78

Président

**Anthony**

[anthony@sacheriedepantin.fr](mailto:anthony@sacheriedepantin.fr)  
07 75 10 49 28

Île de France

**Michael**

[michael@sacheriedepantin.fr](mailto:michael@sacheriedepantin.fr)  
06 09 34 86 02

Nord & Grand-Est

**Simon**

[simon@sacheriedepantin.fr](mailto:simon@sacheriedepantin.fr)  
06 17 94 55 91

Normandie

**Bruno**

[bruno@sacheriedepantin.fr](mailto:bruno@sacheriedepantin.fr)  
06 69 98 60 48

Directeur commercial

**Mehdi**

[mehdi@sacheriedepantin.fr](mailto:mehdi@sacheriedepantin.fr)  
06 45 83 78 42

# Les films polyéthylène.

Installez-vous confortablement,  
vous êtes sur le point de regarder un bon film !





**Plongez  
dans tous  
nos styles  
de films...**



**Films  
de protection**



**Films  
sous-dallage**



**Films  
amiante**



**Films  
techniques**

# Films de protection



## Pour mieux comprendre notre gamme.

## A Protection murs

### **B** Protection sols & murs

C Film sous-dallage

## D Films technique

	Qualité
Dimensions	
Superficie	
Plié en	
Unité de vente	
Rouleaux / palette	
	Qualité
	Largeur
	Superficie
	Plié en
	Unité de vente
Rouleaux / palette	



Bobineau

HR	Classique	Classique+	Master	Renforcé
FILINE075313	FILINE075315	FILINE075315SP+	FILINE075515	FILINE075315
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
3 x 25 m				
75 m <sup>2</sup>				
4	4	4	4	4
200	1	200	150	1
200	200	200	150	105



Filmex

HR FILI751653	Classique FILI75165315	Master FILI75165515SP	Renforcé FILI75165315R
<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
3 x 50 m	3 x 50 m	3 x 50 m	3 x 50 m
150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
4	4	4	4
74	1	67	1
74	74	67	60



## Protection

Ref 150 FILINE165315	Ref 150 FILINE168615	Ref 150 FILINE345315	Ref 150 FILINE348615	Ref 200 FILINE125320	Ref 200 FILINE126620	Ref 200 FILINE255320	Ref 200 FILINE252620	Ref 300 FILINE174330	Ref 300 FILINE174630
A	A	A	A	B	B	B	B	B	B
3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m
165 m <sup>2</sup>	165 m <sup>2</sup>	342 m <sup>2</sup>	342 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	246 m <sup>2</sup>	246 m <sup>2</sup>	174 m <sup>2</sup>	174 m <sup>2</sup>
2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
67	67	45	45	67	67	45	45	45	45



### Film à plat

Non plié.

	T150 FILINE240815	T150 FILINE240914	T150 FILINE240915	Pro 60 FISTTR25K106
--	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------

Qualité	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>B</b>
Dimensions	0,8 m	1,2 m	1,4 m	1 m
Superficie	240 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>
Plié en	-	-	-	-
Unité de vente	1	1	1	1
Rouleaux / palette	60	60	60	44



### Protection expert

	R410 FISTTR100310	Pro 100 FISTTR25K610	Pro 100 FISTTR25K310	R415 FISTTR150315E
--	----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

Qualité	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
Largeur	3 m	3 m	6 m	3 m
Superficie	100 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Plié en	4	2	4	4
Unité de vente	1	1	1	1
Rouleaux / palette	53	46	46	60



## Une gamme conçue pour le secteur de la peinture.


Notre gamme peinture répond à des exigences spécifiques : conditionnement 3 x 25 m (75 m<sup>2</sup>) facile à transporter, teinte dédiée aux métiers de la peinture, pliage en 4 pour une mise en œuvre simple, et 4 épaisseurs adaptées à toutes les situations.



Fabrication française



Recyclé recyclable



Qualité supérieure



Toujours en stock



Non glissant



Dépliage de côté




Scannez pour découvrir le catalogue peinture.



# Films sous-dallage



Fabrication  
française



Qualité  
supérieure



Conforme  
DTU 13.3



Recyclé  
recyclable



Toujours  
en stock



## Batiment & opaque

SD 150	SD 150	R415-75	R2515	R415-150	SD 150	SD 150	SD 150	SD 150	SD 150	SD 150	SD 150	SD 150	SD 150	SD 200
FISTTR4041050	FISTTR125315	FISTTR075315	FISTTR25153R	FISTTR150315	FISTTR25K315	FISTTR25K415	FISTTR25K615	FISTTR2003150	FISTTR200615	FISTTR50K315	FISTTR50K615	FISTTR25K320		

Qualité	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>C</b>
Couleur	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪
Largeur	4 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	4 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	3 m	3 m
Superficie	40 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	
Plié en	4	2	4	2	4	2	4	4	2	4	2	4	2	2
Unité de vente	1	1	1	1	1	1	44	1	1	1	23	23	1	
Rouleaux / palette	100	60	60	46	44	46	44	46	39	39	23	23	23	46

SD 200	SD 200	SD 200	SD 200	SD 200	SD 200	SD 300	SD 300	SD 300	SD 150	SD 150	SD 150	SD 200	SD 200	SD 200	
FISTTR25K620	FISTTR1503200	FISTTR1506200	FISTTR50K320	FISTTR50K620	FISTTR25K630	FISTTR50K330	FISTTR50K630	FISTTOP200315	FISTTOP200615	FISTTOP50K615	FISTTOP150320	FISTTOP150620	FISTTOP50K620		

Qualité	<b>C</b>													
Couleur	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	↪	●	●	●	●	●
Largeur	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	6 m	3 m	6 m	3 m	6 m	6 m	3 m	6 m	6 m
Superficie	120 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	162 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	240 m <sup>2</sup>
Plié en	4	2	4	2	4	4	2	4	2	4	4	2	4	4
Unité de vente	1	1	1	23	23	39	1	1	1	1	23	1	1	23
Rouleaux / palette	46	39	39	23	23	39	23	23	39	39	23	39	39	23



## Bien utiliser le DTU- 13.3.

Afin d'être conforme, le **film sous-dallage** devra être posé en continu avec recouvrement  $\geq 20$  cm et relevés sur les périphéries. Il assurera ainsi sa fonction de barrière au remontée d'humidité par capillarité.



Pour mieux comprendre notre gamme.

**A** Protection murs

**B** Protection sols & murs

**C** Film sous-dallage

**D** Films technique



Noir



Noir/gris

	SD 150					SD 200		SD 500		
RISTNO200315	FISTNO2006150	FISTNO50K615	FISTNO50K815	FISTNO50K1215	FISTNO150320	FISTNO150620	RISTNO50K450			Baticoex SD 150 Batidall SD 160
Qualité	<b>C</b>		FIBATICOEX150 FIBATIDALL160							
Dimension	3 m	6 m	6 m	8 m	12 m	3 m	6 m	4 m		
Superficie	200 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>		
Plié en	2	4	4	8	8	2	4	2		
Unité de vente	1	1	23	1	1	1	1	1		
Rouleaux / palette	39	39	23	23	23	39	39	16		46 46



Perforé

Quadrillé

	REF 150	REF 200	SD 150	SD 150	SD 150
Qualité	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
Dimension	6 m	6 m	6 m	6 m	3 m
Superficie	342 m <sup>2</sup>	246 m <sup>2</sup>	200 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Plié en	4	4	4	4	2
Unité de vente	45	45	1	23	1
Rouleaux / palette	45	45	39	23	50



## Un besoin spécifique ?

Vous souhaitez des dimensions particulières ou un produit conditionné avec votre étiquette ?

Contactez nous ! Sacherie de Pantins saura fabriquer le film sur-mesure dont vous avez besoin.

[commande@sacheriedepantin.fr](mailto:commande@sacheriedepantin.fr)

# Films désamiantage

 Gramme DART  
TEST > 300

 Amiante



## Amiante

### Batitop pro 80

FISTTRBATITOP120 FISTTRBATITOP121 FISTBCBATITOP120 FISTBCBATITOP121

Qualité				
Couleur				
Largeur	3 m	6 m	3 m	6 m
Superficie	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>
Plié en	2	4	2	4
Unité de vente	1	1	1	1
Rouleaux / palette	60	60	60	60

FISTTR1203DT300 FISTTR1206DT300 FISTBC120315A FISTBC120615A



## Protec sol

Film anti-dérapante 1 000 µm  
idéal pour chantier de longue durée.

### Protec Sol

FISTTR55200AD

Qualité	
Couleur	
Largeur	2 m
Superficie	55 m <sup>2</sup>
Unité de vente	1
Rouleaux / palette	25



## Dart Test, c'est quoi ?

**Dart Impact Tester sert à déterminer la résistante mécanique du film polyéthylène par la méthode de la chute libre d'un projectile.**

Encadré par la norme ISO 7765-1, le test consiste à lacher une objet d'une masse déterminée et d'une forme hemisphérique sur un film fixé. On augmente progressivement le poids de la masse pour observer à quel poids le film se perce.

Tous nos films sont testés dans notre site de production. Les films à destinations de l'amiante sont tous conformes à la norme amiante.

# Films techniques



Fabrication  
française



Recyclé  
recyclable



Qualité  
supérieure



Pour mieux comprendre  
notre gamme.



Protection  
murs



Protection  
sols & murs



Film  
sous-dallage



Films  
technique



## Sous-dallage bleuté

Protection sol SD 300  
conçu pour la protection  
de sol longue durée  
sur chantier.



## Batiflam

Film plastique haute résistance  
ignifugé et classé M1 :  
évite la propagation des flammes  
lors d'un incendie.



## Armé

Idéal pour la protection  
d'échafaudage, il est constitué  
de deux films polyéthylène  
qui prennent en sandwich  
un grille polypropylène.  
Sans œillère.

	FISTBL120630	FIM1BATI150NB	FIM1BATI150	FIM1BATI150G	FIM1BATI150N	FIARNE75
Qualité	D	D	D	D	D	D
Couleur	■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■	■ ■
Dimension	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	1,5 x 50 m
Superficie	120 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>
Plié en	4	4	4	4	4	-
Unité de vente	1	1	23	23	23	1
Rouleaux / palette	23	23	23	23	23	50



# La sacherie.

Nous avons plus d'un tour dans notre sac,  
vous allez être surpris !





**Parce que  
nos sacs  
ne lâchent  
rien !**



**Big bag**



**Sacs  
à gravats**



**Sacs  
poubelles**



**Sacs  
dépollution**

## Big bag



## Tout savoir sur nos big bags

Des big bags professionnels qui s'adaptent à vos besoins, choisissez : construction, remplissage, vidange, doublure et résistance.



### Construction

- Construction circulaire
- Construction U Panel



### Dessus

- Ouverture totale
- Goulotte de remplissage



### Dessous

- Goulotte de vidange
- Ouverture totale du fond



### Doublure polyéthylène

Cousue à la toile polypropylène pour une étanchéité totale.



### Charge utile

Toile polypropylène adaptée à chaque besoin : de 500 à 2 000 kg.





### Usage unique

	<b>SN31</b> BBNE070	<b>SN32</b> BBNE090	<b>SN21E</b> BBNE110	<b>SN21C</b> BBNE110C	<b>SN21U40P</b> BBNE110A40P	<b>SN24U40P</b> BBNE1102T	<b>SN24U40P</b> BBNE1102TD	<b>SN23E</b> BBNE115PEE	<b>S3</b> BBNE110JR	<b>SN40</b> BBNE130GR	<b>SN26</b> BBNE190	<b>SN41</b> BBNE130GRGV
Dimension	60x60x70 cm	80x80x90 cm	88x88x104 cm	90x90x110 cm	95x95x110 cm	95x95x110 cm	95x95x110 cm	90x90x105 cm	90x90x110 cm	90x90x110 cm	90x90x190 cm	90x90x110cm
Charge utile	500 kg	1 000 kg	1 500 kg	1 500 kg	1 500 kg	2 000 kg	2 000 kg	1 000 kg	1 500 kg	1 500 kg	1 500 kg	1 500 kg
Construction	U Panel	U Panel	U Panel	Circulaire	U Panel	U Panel	U Panel	U Panel	U Panel	U Panel	U Panel	U Panel
Taille sangle	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm	25 cm
Dessus	Ouverture totale	Ouverture totale	Ouverture totale	Ouverture totale	Ouverture totale	Ouverture totale	Ouverture totale	Jupe de remplissage, doubleure polyéthylène	Jupe de remplissage	Goulotte de remplissage	Goulotte de remplissage	Goulotte de remplissage
Dessous	Fond plat	Fond plat	Fond plat	Fond plat, construction circulaire	Fond plat	Fond plat	Fond plat	Fond plat	Fond plat	Fond plat	Goulotte de vidange	Fond plat



### Réutilisable

	<b>SN22</b> BBNE110R	<b>SNTPE</b> BBNEMULOXE	<b>SNTP</b> BBNEMULOX
Dimension	95x95110 cm	90x90x80 cm	90x90x100 cm
Charge utile	1 500 kg	1 250 kg	1 500 kg
Construction	U panel	U panel	U panel
Taille sangle	25 cm	40 cm	40cm
Vidange	Goulotte de vidange	Ouverture totale	Ouverture totale
Dessus	Ouverture totale	Ouverture totale	Ouverture totale
Dessous	✓	✓	





## Big bag sur mesure

Le big bag dont vous rêvez, nous pouvons vous le fournir !

Adressez-nous votre demande à [commande@sacheriedepantin.fr](mailto:commande@sacheriedepantin.fr)



Couleur de la toile



Nombre de point de fixation



Dimensions du big bag



Taille des sangles



Ajout de logo ou impression spécifique



Charge utile



Spécificité technique éventuelles



# Sacs poubelle



Fabrication  
française



Recyclé  
recyclable



## Français & Recyclé !

Fabriqués en France à partir de plastique (PEBD) recyclé. Le procédé commence par l'extrusion : des granulés de plastique sont fondus puis soufflés pour former une gaine tubulaire. C'est à ce moment qu'on choisit l'épaisseur du sac puisque les extrudeuses permettent de produire la gaine d'une épaisseur pré-définie. Cette gaine est ensuite refroidie, aplatie, puis découpée à la longueur souhaitée. Les fonds sont soudés par thermoscellage pour assurer l'étanchéité et prédécoupés pour faciliter la séparation.



### Standard

Pour les déchets légers type papier, carton ou emballage.

	SAP0030LOO	SAP0050LOO	SAP0100LST	SAP0110LST	SAP0130LST	SAP0130LSTTR	SAC0240L	SAC0330L
Volume	30 L	50 L	100 L	110 L	130 L	130 L	240 L	330 L
Couleur	●	●	●	●	●	●	●	●
Epaisseur	45 µm	45 µm	45 µm					
Conditionnement	Carton 500	Carton 500	Carton 200	Carton 200	Carton 100	Carton 200	Carton 100	Carton 100
Carton/palette-	80	56	56	56	77	49	64	56



### Sacs conteneur



### Super

Pour les déchets lourds.


	SAPO110LSP	SAPO130LSP	Volume	SAPO110LRF	SAPO130LRF	SAPO160LRF
Volume	110 L	130 L	Volume	110 L	130 L	160 L
Couleur	●	●	Couleur	●	●	●
Epaisseur	55 µm	55 µm	Epaisseur	65 µm	65 µm	65 µm
Conditionnement	Carton 200	Carton 100	Conditionnement	Carton 200	Carton 100	Carton 100
Carton/palette-	48	70	Carton/palette-	40	56	60



### Renforcé

Pour les déchets lourds.

# Sacs à gravats



Résistant aux coupures



Idéal pour déchets lourds



## Déchets lourds, solutions robustes

Résistants et adaptés aux déchets lourds, pour tous les usages :

- Toile simple** : référence dans le bâtiment, disponible en différentes dimensions.
- Toile double** : 2 toiles simples cousues pour une résistance augmentée.
- Toile laminée** : plus étanche, couture plastifiées, idéal pour les déchets liquides.
- Toile simple + sache polyéthylène** : doublure plastique interne cousue à une toile simple pour augmenter l'étanchéité du sac.
- Plastifiés** : en polyéthylène, ils permettent une étanchéité parfaite.



### Sacs polypropylène

Référence dans le bâtiment, distribution facile. Max 60 L / 50 kg.

	SAPP35X25	SAPP50X35	SAPP60X40	SAPP70X50	SAPP55X95	SAPP70X110	SAPP130X70	SAPP55X95B
Dimension	25 x 35 cm	35 x 50 cm	40 x 60 cm	50 x 70 cm	55 x 95 cm	70 x 110 cm	70 x 130 cm	55 x 95 cm
Unité de vente	Paquet 100	Paquet 100	Carton 250					
Unités/balle	10	10	10	10	10	5	5	-
Unités/palette	100	100	100	100	100	50	50	20



### Sacs polypropylène techniques

Offre une haute résistance et une excellente étanchéité.

	SAPP50X35DL	SAPP70X50DL	SAPP55X95LA	SAPP57X95PE
Toile	Double	Double	Laminé	Simple + sache PE
Dimension	35 x 50 cm	50 x 70 cm	55 x 95 cm	55 x 95 cm
Unité de vente	Paquet 100	Paquet 100	Paquet 100	Paquet 100
Unités/balle	10	5	5	5
Unités/palette	100	50	50	50



### Bali bag

Avec poignées, charge max. 50 kg, faciles à remplir et à transporter. Marquage UN conforme.

Couleur	●	○	○
Epaisseur	150 µm	-	150 µm
Dimension	55x87 cm	79x143 cm	55x90 cm
Unité de vente	Carton 100	Carton 50	Carton 100
Unités/palette	48	24	50



### Sacs à gravats polyéthylène

En plastique recyclé, de fabrication française.

SAPENR550 SAPENE790 SAPENE17E

# Sacs de dépollution



## L'ADR c'est quoi ?

L'Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par route (ADR) encadre le transport routier des substances dangereuses. Il définit :

- Classification** : 9 classes de danger
- Emballage** : emballages homologués ONU, GRV, conteneurs
- Marquage** : pictogrammes de danger et numéro ONU
- Procédures** : chargement, déchargement et équipements des véhicules

**Objectif** : garantir la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.

Avec Sacherie de Pantin, choisissez des produits de qualité conformes à l'ADR !



### Sacs polyéthylène

Fabrication française avec marquage UN conforme.  
Disponibles en version amiante, plomb ou neutre.

	SAPENE700ER	SAPEAM700ER	SAPEAM900E	SAPENE730PLOMB
Impression	Neutre	Amiante	Amiante	Plomb
Dimension	70x110 cm	70x110 cm	90x110 cm	70x110 cm
Unité de vente	Carton de 100	Carton de 100	Carton de 100	Carton de 100
Carton/palette	72	72	63	72



### Dépot bag

Pour l'évacuation de plaques en fibrociment :  
sacs en polypropylène tissé avec doublure polyéthylène

	A03 BBNE160A	A05 BBNE30A	A06 BBNE250A	A07 BBNE310A
Dimension	110x160x50 cm	110x230x30 cm	150x250x30 cm	110x310x30 cm
Unité de vente	1	1	1	1
Unité/palette	200	175	150	160



### Big bag

Doublure plastique avec jupe de fermeture, version neutre, amiante ou plomb, marquage UN conforme.

	SN23E BBNE115PEE	A01 amiante BBNE115PEAE	P01E plomb BBNE115PEPLE
Dimension	90x90x105cm	90x90x105cm	90x90x105cm
Charge utile	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Unité de vente	1	1	1
Unités/balle	50	50	50
Unités/palette	300	300	300



### Benne amiante

Pour faire les doublures de bennes.

	A10 BBNE620A	Amiante zip BBNE620AETA	Intérieure SAPP70X110PEA	Extérieure SAPPAM60X100
Fermeture	Sangle	Double zip	60x100 cm	60x100 cm
Dimension	620x240x115cm	620x240x120cm	Unité de vente	Lot de 100
Unité de vente	1	1	Lots/balle	5
Unité/palette	36	10	Lots/palette	50



### Sacs polypropylène avec sache plastique

Tissés avec doublure plastique intérieure ou extérieure, marquage UN conforme.

# Les bâches de protection.

Parce que tout mérite d'être protégé !





**Des bâches,  
robustes  
comme  
votre projet !**



**Protection  
intérieure**



**Protection toiture  
& bâche extérieure**



**Protection  
échafaudage**

# Protection intérieure



## Plaque de protection

Fabriquée en France, ondulée en polypropylène, elle offre une protection de chantier longue durée et résiste aux chocs.


	FIPENR2MM	FIPENR3MM
Couleur		
Épaisseur	2 mm	3 mm
Dimension	1,20 x 2,40 m	1,20 x 2,40 m
Unité de vente	500	350



## Bâche absorbante étanche

Constituée d'un textile recyclé et d'un film polyéthylène qui assure l'étanchéité.

	BAAB1X25M
Dimension	1 x 25 m
Unité de vente	1
Unité/palette	45

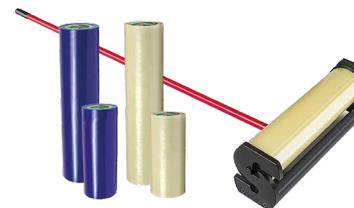

## Protection adhésive

Ce film polyéthylène auto-adhésif protège efficacement les revêtements textiles et les fenêtres, se découpe facilement au cutter et se met en œuvre très simplement.

	ADPEFEN060600	ADPEMQ060600	ADPEMQ061200	ADPEMQ10600	ADPEMQ11200	ADPEDEV0600	ADPEDEV1200
Application	Fenêtre	Moquette	Moquette	Moquette	Moquette	Dévidoir	Dévidoir
Epaisseur		60	60	100	100		
Dimension	0,60 x 100 m	0,60 x 50 m	1,20 x 50 m	0,60 x 50 m	1,20 x 50 m	0,60 m	1,20 m
Unité de vente	2	2	1	2	1	1	1
Unité/palette	80	80	40	80	40		



## Protegez sans patiner !

Produit de référence pour une protection élégante, efficace et rapide à mettre en œuvre, la bâche anti-dérapante est constituée d'une structure molletonnée qui amortit les chocs et d'un film polyéthylène auto-adhésive qui permet une adhérence au sol ainsi qu'une étanchéité.



Fabrication  
française



Produit  
premium



Auto  
adhésive



Étanche



## La protection qui laisse vos chantiers respirer.

Pour les protections exigeantes, la bâche auto-adhésive permet l'évaporation des vapeurs et des solvants.

Idéal pour les sols fraîchement posés ou les revêtements sensibles à l'humidité comme les parquets.

- Face supérieure respirante et plastifiée
- Face inférieure auto-adhésive



Produit innovant

### Bâche anti-dérapante

BAAD1X25E BAAD1X50E

Couleur		
Dimension	1 x 25 m	1 x 50 m
Unité de vente	1	15
Unité/palette	30	15

### Bâche anti-dérapante respirante

BAAD1X25ER

Couleur	
Dimension	1 x 25 m
Unité de vente	1
Unité/palette	30



# Protection de toiture & bâche extérieure

 Résistant au UV

 Résistance à la rupture



**Batex 80**

Bâche en polyéthylène basse densité, enduite des deux côtés pour une étanchéité optimale. Idéale pour une protection temporaire contre les intempéries. Résistance à la rupture : 320 N/5 cm. Résistante aux UV. Ourlets et œillets tous les mètres.

	BAPO2X3	BAPO3X4	BAPO4X5	BAPO4X6	BAPO5X8	BAPO6X8	BAPO6X10	BAPO8X12
Couleur								
Œillère fixation	Ø 10 cm / m							
Dimension	2 x 3 m	3 x 4 m	4 x 5 m	4 x 6 m	5 x 8 m	6 x 8 m	6 x 10 m	8 x 12 m
Grammage	80 gr/m <sup>2</sup>							
Unité de vente	1	1	1	1	1	1	1	1
Unité/balle	40	20	12	10	6	5	4	2
Unité/palette	1800	900	540	480	180	225	400	70



**Batex 150**

Bâche en polyéthylène basse densité, enduite des deux côtés pour une imperméabilité optimale. Convient pour une protection de courte durée, quelques semaines. Résistance à la rupture : 600 N/5 cm. Résistante aux UV 100Kly. Ourlets et œillets tous les mètres.

	BATEXBL2X3	BATEXBL3X4	BATEXBL4X5	BATEXBL4X6	BATEXBL5X7	BATEXBL5X8	BATEXBL6X8	BATEXBL6X10	BATEXBL8X12	BATEXBL10X12	BATEXBL10X15
Couleur											
Œillère fixation	Ø 10 cm / m										
Dimension	2 x 3 m	3 x 4 m	4 x 5 m	4 x 6 m	5 x 6 m	5 x 8 m	6 x 8 m	6 x 10 m	8 x 12 m	10 x 12 m	10 x 15m
Grammage	150 gr/m <sup>2</sup>										
Unité de vente	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Unité/balle	20	10	6	5	4	4	2	2	1	1	1
Unité/palette	600	350	210	175	140	100	90	70	30	20	20



### Armatax 200

Tri-couche : 2 couches de polyéthylène et une grille de renfort en polypropylène. Angles renforcés. Bâche armée laissant passer la lumière. Résistance à la rupture : 600 N/5 cm. Résistante aux UV 100Kly. Bande de renfort sur tout le périmètre.

	BASU3X4	BASU4X5	BASU6X4	BASU4X8	BASU5X6	BASU6X8	BASU6X10
Couleur	●	●	●	●	●	●	●
Œillère fixation	Ø 15 cm / 10 cm						
Dimension	3 x 4 m	4 x 5 m	4 x 6 m	4 x 8 m	5 x 6 m	6 x 8 m	6 x 10 m
Grammage	200 gr/m <sup>2</sup>						
Unité de vente	4	3	2	1	1	1	1
Unité /balle	5	6	3	2	2	1	1
Unité/palette	125	120	75	50	50	35	35



### Batex 550

En polyester PVC, conçue pour les couvreurs et une utilisation longue durée. Résistance à la rupture : 1 900 N/5 cm. Résistante aux UV 300Kly. Ourlets et œillet tous les mètres.


	BAPVC6X4BL	BAPVC6X8BL	BAPVC10X12BL
Couleur	●	●	●
Œillère fixation	Ø 15 cm / m	Ø 15 cm / m	Ø 15 cm / m
Dimension	4 x 6 m	6 x 8 m	10 x 12 m
Grammage	550 gr/m <sup>2</sup>	550 gr/m <sup>2</sup>	550 gr/m <sup>2</sup>
Unité de vente	1	1	1
Unité /balle	2	1	1
Unité/palette	72	36	14



### Batex 250

En polyéthylène basse densité, enduite des deux côtés pour une imperméabilité optimale. Convient pour une courte durée, même dans des conditions exigeantes. Résistance à la rupture : 1 200 N/5 cm. Résistante aux UV 200Kly. Ourlets et œillet tous les mètres.

	BALAN2X3B	BALAN3X4B	BALAN4X6B	BALAN6X8B	BALAN6X10B	BALAN8X10B	BALAN8X12B	BALAN10X12B	BALAN10X15B
Couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Œillère fixation	Ø 10 cm / m								
Dimension	2 x 3 m	3 x 4 m	4 x 6 m	6 x 8 m	6 x 10 m	8 x 10 m	8 x 12 m	10 x 12 m	10 x 15 m
Grammage	250 gr/m <sup>2</sup>								
Unité de vente	&	1	1	1	1	1	1	1	1
Unité /balle	8	10	3	1	1	1	1	1	1
Unité/palette	350	175	90	50	35	25	20	15	15

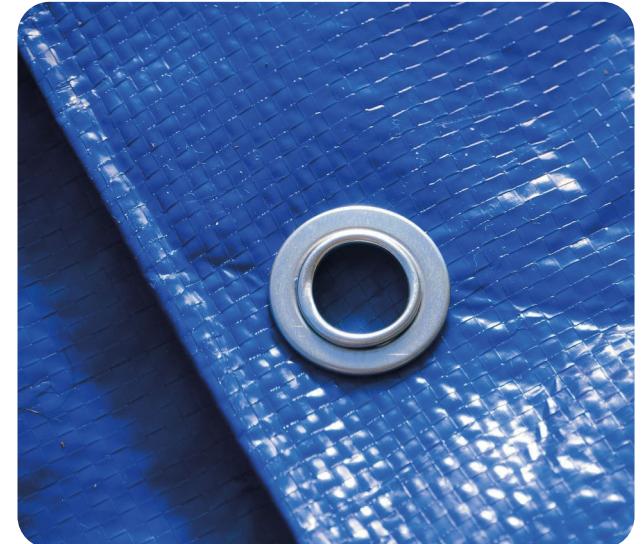

# Protection d'échafaudage



## Filet echafaudage

Points de fixation cousus et renforcés.

	ECFI075BC	ECFI150BC65	ECFI300	ECFI160VT	ECFI300VT
Couleur	●	●	●	●	●
Dimension	3,07 x 20 m	3 x 50 m	3 x 100 m	3,07 x 20 m	3 x 100 m
Unité de vente	1	1	1	1	1
Unité /balle	4	1	1	4	1
Unité/palette	100	40	20	100	20



## Bâche tissée

Laminée avec maille fine et dense.  
Idéal contre les intempéries

	BA20X3.10
Couleur	●
Dimension	3,10 x 20 m
Grammage	100 gr/m <sup>2</sup>
Unité de vente	1
Unité/balle	3
Unité/palette	60



## Bâche armée

Tri-couche : deux films de polyéthylène avec grille de renfort en polypropylène, protection durable contre les intempéries, laisse passer la lumière, points de fixation 15 mm.

	BAAR2.7X20150	BAAR3.20X20150	BAAR2X45
Couleur	●	●	●
Dimension	2,70 x 20 m	3,20 x 20 m	2 x 45 m
Grammage	150 gr/m <sup>2</sup>	150 gr/m <sup>2</sup>	200 gr/m <sup>2</sup>
Unité de vente	1	1	1
Unité/balle	2	2	1
Unité/palette	50	50	30



### Filets micro-maille

CEillère de fixation (filet Montanet)  
à maille dense, résistante  
aux intempéries et aux UV (120 kLy).

ECP115350BC

Couleur	
Dimension	3,07 x 20 m
Grammage	140 gr/m <sup>2</sup>
Unité de vente	1
Unité/palette	20



### Film armé

Protection d'échafaudage en polyéthylène  
et grille polypropylène, sans oreillères, résistante  
aux UV et perméable à la vapeur d'eau.

FARNE75

Couleur	
Dimension	1,50 x 50 m
Grammage	100 gr/m <sup>2</sup>
Unité de vente	1
Unité/palette	50



## You allez avoir une sacrée descente !

Couramment appelée « chaussette », cette descente provisoire permet l'évacuation des eaux de pluie propres.

Elle se fixe facilement à la gouttière à l'aide de ruban adhésif ou d'un collier de serrage et dirige l'eau loin de votre chantier.

Fabriquée en France en polyéthylène, elle mesure 0,20 x 100 m.



Fabrication  
française



Facile à mettre  
en œuvre



### Accessoires

Lien plastique	Lien élastique noir	Descente provisoire d'eau
ECAT	BAATNR	FIGA10020
Dimension	0,48 x 30 cm	25 cm
Unité de vente	Paquet de 100	Paquet de 50
Unité/palette	3000	100
		100



# Les adhésifs.

Avec nos adhésifs, ça va coller entre nous !





C'est sûr,  
vous allez  
être  
scotché...



Adhésifs  
PVC



Adhésifs  
toilé



Adhésifs de  
masquage



Adhésifs  
technique


# Adhésifs PVC



**Orange**

L'adhésif en caoutchouc naturel : la référence bâtiment. Le PVC orange offre une résistance à l'allongement supérieure à la norme standard.

	ADORA048	ADORA072	ADORA050SDP	ADORA075SDP
Kangourou	-	-	✓	✓
Dimensions	48 mm x 33 m	72 mm x 33 m	50 mm x 33 m	75 mm x 33 m
Unité de vente	36	24	36	24
Rouleaux/palette	2 160	1 440	2 160	1 440

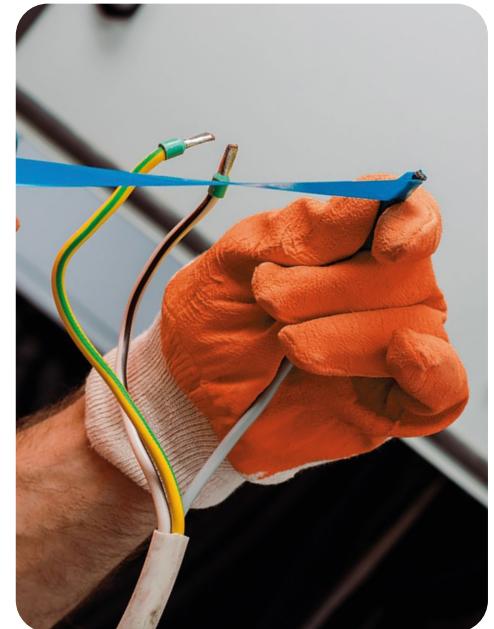

**Électricien**

Ruban adhésif PVC souple, idéal pour l'isolation électrique, le repérage de câbles et les petites réparations.

	ADELECBC	ADELECBLEU	ADELECGRIS	ADELECJAUNE	ADELECVERT	ADELEMARRON	ADELECNO	ADELECROUGE	ADELECVTJAUNE	ADELECMULTI
Couleur	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimensions	15 mm x 10 m	15 mm x 10 m								
Unité de vente	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Rouleau/carton	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

# Adhésifs toilés



Déchire  
facilement



Fort pouvoir  
adhésif



Sans transfert  
de colle



Orange

Conçus pour les façadiers, ils se déchirent  
à la main sans laisser de colle.

CTH 20

ADTO50250

CTH 21

ADTO48330

CTH 22

ADTO72330

Dimensions

48 mm x 25 m 48 mm x 33 m 72 mm x 33 m

Unité de vente

36 24 16

Rouleaux/palette

2 160 2 160 1 440



## Les adhésifs et le froid

Les adhésifs n'aiment pas le froid,  
c'est bien connu. Mais saviez-vous  
que c'est réversible ?

Pour une meilleure utilisation, stockez  
vos adhésifs à température ambiante.  
Si ce n'est pas possible, réchauffez  
les avant utilisation, ils retrouveront  
leurs pouvoirs adhésifs.



Blanc & gris

Les CTH 27, pour les usages quotidiens, et le CTH 62, plus technique, adaptés aux conditions exigeantes.  
Idéal pour désamianteurs, chapistes, dallagistes et maçons.

CTH 27

ADTO274845G

CTH 27

ADTO277245G

CTH 27

ADTO274845B

CTH 27

ADTO277245B

CTH 62

ADTO4845

CTH 62

ADTO7545

CTH 62

ADTO4845B

CTH 62

ADTO7545B

Dimensions

48 mm x 45 m 72 mm x 45 m 48 mm x 45 m 72 mm x 45 m 48 mm x 45 m 72 mm x 45 m 48 mm x 45 m 72 mm x 45 m

Unité de vente

24 16 24 16 24 16 24 16

Rouleaux/palette

2304 1536 2304 1536 1728 1152 1728 1152

# Adhésifs de masquage



## Star de la peinture

Produit phare de notre gamme peinture, l'adhésif de masquage LT, en caoutchouc naturel, combine un pouvoir adhésif parfaitement équilibré et une grande facilité de maniement.

Il protège vos surfaces tout en se retirant proprement, sans laisser de traces, pour des résultats nets et précis à chaque utilisation.



Meilleurs ventes



Pas de trace au retrait



Excellent rapport qualité/prix



## Masking LT

	ADMAS019LT	ADMAS025LT	ADMAS030LT	ADMAS038LT	ADMAS050LT	ADMAS075LT	ADMAS0100LT
Largeur	19 mm	25 mm	30 mm	38 mm	50 mm	75 mm	100 mm
Unité de vente	48	72	40	24	36	16	12
Rouleaux/palette	5760	4320	2880	2304	2160	1440	1080



### Masking technique

Pour les applications plus délicates, nous avons conçu les versions C60 et C80.

	<b>C60</b> ADMAS050C60	<b>C80</b> ADMAS025C80	<b>C80</b> ADMAS050C80
Largeur	48 mm	25 mm	50 mm
Unité de vente	24	72	36
Rouleaux/palette	1 728	4 320	2 160



### Masking longue durée

Pour l'extérieur, cet adhésif acrylique résistant aux UV offre une adhérence parfaite, se retire facilement sans résidus ni dommages, et protège jusqu'à 30 jours.

	ADMASUV25	ADMASUV50
Largeur	25 mm	50 m
Unité de vente	36	24
Rouleaux/palette	4 320	2 160



### Masking surface délicate

Adhésif rose en papier japonais, idéal pour les surfaces délicates comme la peinture fraîche ou le papier peint, reste en place jusqu'à 2 semaines sans laisser de traces.

	ADWASHISD038	Adhésif
Largeur	38 mm	Dimensions
Unité de vente	24	Unité de vente
Rouleaux/palette	2 304	Rouleaux/palette



### Masking film

Film de protection auto-adhésif pour une mise en œuvre facile et rapide, disponible en papier pour l'intérieur et en toile pour l'extérieur.

ADSPE33550	ADSPE331400	ADSPE20550	ADSPE201400	ADSPE202700
Papier	Papier	Toilé	Toilé	Toilé
550 mm x 33 m	1 400 mm x 33 m	550 mm x 20 m	1 400 mm x 20 m	2 700 mm x 16 m
40	20	30	30	21



## Comment sont fabriqués les adhésifs papiers ?

Le support est un papier spécialement conçu pour offrir résistance mécanique et stabilité dimensionnelle.

Il peut être kraft pour la robustesse, crêpé pour la souplesse et la capacité à épouser les formes, ou lissé pour une finition propre et régulière.

Avant l'application de l'adhésif, le papier est souvent traité pour améliorer son imperméabilité et sa compatibilité avec la colle.

Ensuite, on applique l'adhésif par enduction (coating) : une couche uniforme de colle à base de caoutchouc naturel/synthétique ou d'acrylique est déposée.

Le ruban est ensuite séché, enroulé en bobines et découpé en rouleaux. Ce procédé garantit un produit performant, adapté aux usages industriels ou décoratifs.

C'est grâce à un fin mélange de tous ces éléments que les adhésifs Sacherie de Pantin garantissent une qualité exceptionnelle !

# Adhésifs technique



## Emballage

Idéal pour fermer vos cartons

	<b>PP Transparent</b> ADPPH48100	<b>PP Havane</b> ADPPT48100	<b>Armé</b> ADARCT50	<b>PVC Havane</b> ADHAV100	<b>Amiante</b> ADPPBC48100A	<b>Plomb</b> ADPPBC48100P
Couleur						
Dimension	48 mm x 100 m	48 mm x 100 m	50 mm x 50 m	48 mm x 100 m	48 mm x 100 m	48 mm x 100 m
Unité de vente	36	36	18	36	36	36
Unité/palette	2 160	2 160	1 944	2 160	2 160	2 160



## Aluminium

Offre conductivité, adhérence et longue durée de vie.

	<b>ADALU050</b>	<b>ADALU0100</b>	<b>Largeur</b>	<b>Toilé</b>	<b>Miroir</b>
Largeur	50 mm x 50 m	100 m x 50 m			
Unité de vente	24	12	Largeur	48 mm x 25 m	48 mm x 25 m
Unité/palette	2 304	1 152	Unité de vente	36	8
			Unité/palette	2 160	720



## Double face



## Protection adhésives vertes

En polyéthylène, pour protéger le ciment et le béton pendant les travaux.

	ADPEVT300	ADPEVT400	ADPEVT500
Dimension	300 mm x 50 m	400 mm x 50 m	500 mm x 50 m
Unité de vente	6	6	6
Unité/palette	504	504	504



## Colle en spray

Idéale pour fixer  
du film polyéthylène  
sur de grandes surfaces.

ADSPRAY500

Contenance	500 ml
Unité de vente	12
Unité/palette	1880



## Agrafeuse

Idéale pour fixer le film polyéthylène,  
pare-pluie et pare-vapeur.

**Agrafeuse  
manuelle T50**

ADPPBC48100A ADPPBC48100P

Unité de vente	1	Boîte de 1250
Unité/palette	1 080	11 520



# Sols, murs & plafonds.

La performance à chaque étape !





**Nos solutions  
fiables pour  
des ouvrages  
durables!**



Géotextile



Bande  
périphérique



Trame  
de verre



Étanchéité  
des murs

# Géotextile



## Polyester ou polypropylène ?

Il existe deux types de géotextiles : **Polyester** et **Polypropylène**.

Plus économique mais plus lourd, le polyester offre des performances limitées. Le **Polypropylène** se distingue par une **résistance supérieure** aux agressions chimiques, à l'humidité et aux contraintes mécaniques, assurant une **protection optimale**, une **grande durabilité** et une efficacité idéale pour le **drainage, la filtration et la séparation**.

**Choisir le polypropylène, c'est opter pour la performance durable !**



### Petit rouleau

Geotextile non tissé aiguilleté  
Permet la séparation, le drainage et la filtration des sols.

S-TEX	S-TEX	S-TEX	S-TEX	S-TEX	S-TEX	S-TEX	S-TEX TB	S-TEX P
GEOTEX025	GEOTEX070	GEOTEX1X20	GEOTEX1X25	GEOTEX1X75	GEOTEX2X25	GEOTEX4X10	GEOTEXMR4X5	GEOTEXNR4X5
Couleur	●	●	●	●	●	●	●	●
Dimension	0,50 x 50 m	0,70 x 60 m	1x 20 m	1x 25 m	1x 75 m	2x 25 m	4x 10 m	4x 5 m
Grammage	90 gr/m <sup>2</sup>							
Unité de vente	1	39	90	1	24	1	1	1
Unité / carton	12		15	12		6		
Unité/palette	72	39	90	72	24	36	50	64



### Tranchée drainante

Le S-TEX AA adapté à l'assainissement autonome.  
Conforme DTU 64.1.

GEOTEX07X60	
Dimension	0,70 x 60 m
Grammage	160 gr/m <sup>2</sup>
Unité de vente	1
Unité/palette	28



### Grand rouleau

	GEOTEX100	GEOTEX200	GEOTEX300	GEOTEX400	GEOTEXA32X50		
Dimension	1 x 100 m	2 x 100 m	3 x 100 m	4 x 100 m	2 x 50 m	Dimension	
Classe résistance	2	2	2	2	3	Classe résistance	
Grammage	90 gr/m <sup>2</sup>	90 gr/m <sup>2</sup>	90 gr/m <sup>2</sup>	90 gr/m <sup>2</sup>	110 gr/m <sup>2</sup>	Grammage	
Unité de vente	1	1	1	1	1	Unité de vente	
Unité/palette	18	18	18	18	16	Unité/palette	



### Paillage

100% polypropylène tissé, se fixe par des chevilles vendue en boîte de 200.

GEOPAI105	GEOPAI210	GEOPAI315
1,05 x 100 m	2,10 x 100 m	3,15 x 100m
90 gr/m <sup>2</sup>	90 gr/m <sup>2</sup>	90 gr/m <sup>2</sup>
1	1	1
21	21	21

# Bande périphérique



Conforme au DTU 26.2



# Grille de verre



Validé par le CSTB et certifiée QB



## Bande périphérique

Mousse polyéthylène destinée à absorber les dilatations des chapes et dalles.

	MOU1503	MOU1005	MOU1505	MOU2005	MOU1008	MOU1508	MOU2030010	MOU20220	MOU2408AD
Longueur	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m
Hauteur/épaisseur	150 x 3 mm	100 x 50 mm	150 x 5 mm	200 x 5 mm	100 x 8 mm	150 x 8 mm	200 x 1 mm	200 x 20 mm	240 x 8 mm
Unité de vente	Ballot de 8 rx	Ballot de 12 rx	Ballot de 8 rx	Ballot de 6 rx	Ballot de 12 rx	Ballot de 8 rx	Ballot de 6 rx	Ballot de 2 rx	Ballot de 6 rx
Ballot/palette	9	9	9	9	5	5	4	8	4
Adhésif intégré									✓



## Grille de verre ITE

Fibre de verre tissée, certifiée QB, classée T Ra M E 3-1-2-2.  
Compatible avec l'ensemble des systèmes ITE.

	GR0402	GR0404	GR0404110
Couleur	●	●	●
Maille	4 x 4 mm	4 x 4 mm	4 x 4 mm
Dimension	0,20 x 50 m	1 x 50 m	1,1 x 50 m
Unité de vente	1	1	33
Rouleau/palette	150	33	33



## Grille de verre enduit

Fibre de verre tissée, certifiée QB, avec un classement T Ra M E 2-1-4-2.

	GR0402	GR0404	GR0404110
Couleur	●	●	●
Maille	10 x 10 mm	10 x 10 mm	10 x 10 mm
Dimension	0,33 x 50 m	0,50 x 50 m	1 x 50 m
Unité de vente	1	1	1
Rouleau/palette	90	60	30

# Étanchéité des murs



## Protection de soubassement

Le Protec 8 assure la protection mécanique et hydraulique des murs de soubassement, poids 400 g/m<sup>2</sup>, excroissances 8 mm.


	PSP81X20	PSP81.50X20	PSP82X20	PSP82.40X20	PSP83X20	PSP8DRAIN2X20
Dimension	1 x 20 m	1,50 x 20 m	2 x 20 m	2,40 x 20 m	3 x 20 m	2 x 20 m
Unité de vente	1	1	1	12	12	6
Unité/palette	12	12	12	12	12	6
Géotextile						✓



## Accessoires de fixation

Accessoires nécessaires à la fixation des protections de soubassement

	PROFIXAT2M	PSPCLOUS	PSPPLOTS
Unité de vente	20	Boite de 250	Boite de 250
Unité/palette	200	600	600
Fixation	Profile de 2m	Clou	Plot



## Bande d'arase

Bande polyéthylène gaufrée noire empêchant les remontées d'humidité.

	FIBA2150	FIBA2650	FIBA3650	FIBA5050
Dimension	0,21 x 50 m	0,26 x 50 m	0,36 x 50 m	0,50 x 50 m
Épaisseur	300 µm	300 µm	300 µm	300 µm
Unité de vente	1	1	1	1
Unité/palette	210	168	126	84



## Pied de cloison

Film polyéthylène transparent, protège de l'humidité.

	FIPCTR210S	FIPCTR260S	FIPCTR30010	FIPCTR330S	FIPCTR360S
Dimension	0,21 x 100 m	0,26 x 100 m	0,30 x 100 m	0,33 x 100 m	0,36 x 100m
Épaisseur	150 µm	150 µm	150 µm	150 µm	150 µm
Unité de vente	8	6	4	4	4
Unité/palette	240	240	180	180	144



### Toile de jute

Tissée  
100 % naturelle,

	SATOJU305
Dimension	1,20 x 100 m
Poids	305 gr/m <sup>2</sup>
Unité de vente	20
Unité/palette	20



### Mastics

Conçus pour calfeutrer, coller ou joindre,  
produits labellisés SNJF.

	Acrylique MAACRYLBL	Colle PU MAMAPUBC	PU pistolable MAMOPUUN	PU manuelle MAMOPUBUSE
Type	Mastic	Mastic	Mousse	Mousse
Contenance	300 ml	300 ml	690 ml	500 ml
Unité de vente	12	12	12	12
Unité/palette	1440	1440	840	840



### Pare-vapeur

100 % polyéthylène, protégeant l'isolant contre condensation et humidité, conforme DTU 31.2.

	FISTBCPVP70	FISTBCPVP280
Couleur		
Dimension	2,80 x 25 m	2,80 x 50 m
Épaisseur	150 µm	150 µm
Unité de vente	1	1
Unité/palette	50	50



### Écran sous-toiture

Polypropylène tri-couche,  
conforme DTU 31.2,  
et CSTB 13-084 V4.

	HPV R2 FISTR2HPV
Dimension	1,50 x 50 m
Unité de vente	1
Unité/palette	30



### Pare-pluie

Polypropylène tri-couche assurant la protection des panneaux bois derrière bardage, étanche, robuste et perméable à la vapeur d'eau.

	Filmex MOB FISTPPMOB
Dimension	3 x 50 m
Unité de vente	1
Unité/palette	30



# La protection des hommes & des chantiers.

EPI, signalisation & emballage, parce que rien  
n'est plus précieux que votre protection.





**Offrez-vous  
la protection  
que vous  
méritez !**




**Protection  
des mains**



**Protection  
corporelle**



**Essuyage  
& hygiène**

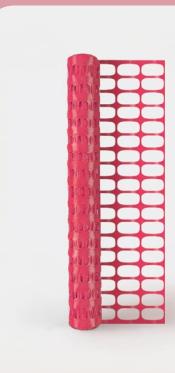

**Signalisation**



**Conditionnement**

# Protection des mains



Couleur	GTNYPOT10	GTNYPOT9	GTNYPUT10	GTNYPUT11	GTNYPUT9
Taille	9	10	9	10	11
Unité de vente	12	12	12	12	12
Quantité/carton	240	240	240	240	240



## Manutention enduit PU

Tricoté en nylon avec enduction PU, offrant une haute dextérité et une excellente préhension. Conforme à la norme EN 388 : 2131X.

	GTNYPOT10	GTNYPOT9	GTNYPUT10	GTNYPUT11	GTNYPUT9
Couleur	●	●	●	●	●
Taille	9	10	9	10	11
Unité de vente	12	12	12	12	12
Quantité/carton	240	240	240	240	240



## Manutention enduit latex

Gant enduction latex crêpé, conforme à la norme EN 388 : 2132X.

	GTNYLAT09	GTNYLAT10 10
Couleur	●	●
Taille	9	10
Unité de vente	12	12
Quantité/carton	144	144



## Anti-coupure

En fibre polyéthylène HD tricotée sans couture, avec enduction PU et renfort paume/doigts. Conforme à la norme EN 388 : 4543C.

Couleur	GTNYPOT9	GTNYPUT10	GTNYPUT11
Taille	●	●	●
Unité de vente	12	12	12
Quantité/carton	120	120	120



## Néoprène

Gant pour produits chimiques, 310 mm, 0,7 mm d'épaisseur, conforme EN 388 : 3121.

	GTNEOT09	GTNEOT10
Couleur	●	●
Taille	9	10
Unité de vente	10	10
Quantité/carton	100	100



### Latex

Gant de 30 cm, intérieur coton floqué, paume et doigts adhésifs, de catégorie CAT III.



### Cuir de bovin

Gant avec enduction latex crêpé, conforme à la norme EN 388 : 2 1 3 2 X.



### Nitrile non poudré

Ces gants, de catégorie III, sont conformes à la norme EN 455-2.

	GTLAMET09	GTMET10
Couleur		
Taille	9	10
Unité de vente	10	10
Quantité/carton	100	100

	GTCUIRT09	GTCUIRT10	GTCUIRT11
Couleur			
Taille	9	10	11
Unité de vente	12	12	12
Quantité/carton	120	120	120

	GTNIJETTM	GTNIJETTL
Couleur		
Taille	L	XL
Unité de vente	10 boîtes	10 boîtes



## Connaissiez-vous la norme EN 388 ?

La norme EN 388 définit les exigences et méthodes d'essai pour les **gants de protection contre les risques mécaniques**. Elle garantit que vos gants offrent une résistance adaptée aux conditions de travail exigeantes.

Cette norme évalue **4 niveaux de performance** (affichés par des chiffres sur le pictogramme) :

- Résistance à l'abrasion (0 à 4)
- Résistance à la coupure par lame (0 à 5)
- Résistance à la déchirure (0 à 4)
- Résistance à la perforation (0 à 4)

Depuis la mise à jour EN 388:2016, deux tests supplémentaires peuvent apparaître :

- Coupure ISO (lettres A à F) pour une mesure plus précise
- Protection contre les chocs (optionnelle)

### Pourquoi c'est important ?

Choisir des gants certifiés EN 388, c'est garantir sécurité, conformité et performance pour vos équipes face aux risques mécaniques courants dans le BTP.

## Protection corporelle



## Plusieurs combinaisons, une gagnante ?

Protégez les acteurs du chantier avec des combinaisons conçues pour répondre aux exigences des environnements BTP. Nos modèles garantissent sécurité, confort, performance et conformité aux normes européennes. Choisissez la combinaison adaptée à votre activité !

### SMS Polypropylène – 55 g/m<sup>2</sup>

Norme	CAT III – Type 5 / 6	CAT III – Type 4 / 5 / 6
Protection	Efficace contre les particules solides et poussières.	Renforcée contre les projections liquides, particules solides et poussières dangereuses.
Avantage	Structure respirante pour un confort prolongé tout en assurant la sécurité.	Barrière microporeuse offrant une excellente étanchéité tout en laissant respirer le vêtement
Idéal pour	Travaux en milieux secs ou poussiéreux. Convient aux désamianteurs, peintres ou façadiers.	Travaux exposés aux produits chimiques légers, zones à risque élevé. Idéal pour désamianteurs, déplombeurs, sableurs, spécialistes de l'isolation projetée.
Point fort	Fermeture zippée avec rabat pour une protection renforcée, manchettes ajustables aux poignets, conception ergonomique facilitant les mouvements et compatible avec les EPI complémentaires.	

### Microporeux – 65 g/m<sup>2</sup>

	VETICOPSSML	VETICOPSSMSXL	VETICOPSSMSXXL	VETICOPSSMSXXXL	VETICOPSSMSXXXXL	VETICOPSPMPXL	VETICOPSSMSXXL	VETICOPSPMPXXXL
Taille	L	XL	XXL	XXXL	XXXXL	XL	XXL	XXXL
Unité de vente	50	50	50	50	50	50	50	50
Quantité par palette	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400



## Chaussure de sécurité

Chaussure haute en cuir, avec semelle anti-perforation et antidérapante, classification S3 SRC.

	CHSENEBROT39	CHSENEBROT40	CHSENEBROT41	CHSENEBROT42	CHSENEBROT43	CHSENEBROT44	CHSENEBROT45	CHSENEBROT46
Taille	39	40	41	42	43	44	45	46
Unité de vente	1	1	1	1	1	1	1	1
Unité/carton	10	10	10	10	10	10	10	10
Unité/palette	300	300	300	300	300	300	300	300



## Kit sous-vêtement

À porter sous la combinaison lors des travaux de désamiantage, 100 % coton.

	Été	Été	Hiver	Hiver	Non tissé
	VETCOETE03XXXL	VETCOETE04	VETCOHIV03	VETCOHIV04	VETPPSOUSVET
Serviette		✓		✓	
Unité de vente	40	40	30	30	100
Unité/palette	1 680	1 120	1 050	840	4 000



## Botte de sécurité

Botte de sécurité avec semelle anti-perforation et embout anti-choc en acier.

	CHBONESECT39	CHBONESECT40	CHBONESECT41	CHBONESECT42	CHBONESECT43	CHBONESECT44	CHBONESECT45	CHBONESECT46
Taille	39	40	41	42	43	44	45	46
Unité de vente	1	1	1	1	1	1	1	1
Unité/carton	8	8	8	8	8	8	8	8
Unité/palette	144	144	144	144	144	144	144	144



## Gilet de signalisation

	VEGIP131TXL	VEGIP131TXXL		
Taille	XL	XXL	Unité de vente	
Unité de vente	1	1	Boîte/carton	
Unité/carton	50	50	Boîte/palette	
Unité/palette	1 000	360	360	360



## Masque

Demi-masque filtrant particules solides et liquides, usage unique, pince-nez ajustable, double élastique de serrage et valve d'expiration.

3 plis	FFP2 avec valve	FFP3 avec valve
SEMA3PL	SEMA2202	SEMA2203
Boîte de 50	Boîte de 10	Boîte de 5
40	12	12
Boîte/palette	1 000	360

# Essuyage & hygiènes



## Drap de bain

Tissu non tissé idéal pour être utilisé comme serviette jetable.

Gauffré	
Dimension	120 x 50 cm
Unité de vente	Carton de 200
Carton/palette	20



## Papier toilette

CFTLPAPI	
Paquets	96 rouleaux
Unité de vente	1 Paquet
Carton/palette	24



## Essuyage industriel

Blanc pure ouatte.

CFBOBCPO	CFEBOBCPO
Unité de vente	6
Carton/palette	312



## Hygiène

Savon microbille	Crème lavante parfum amande	Pompe réutilisable	Gel douche
HYSAMB50	HYSAM50	HYSAMB50	GELDOUCHE
5 L	5 L		300 mL
4	4	1	12
128	128	800	2 400



## Lingette

### Désinfectante

HYLINGETTES

Conditionnement	Boîte de 100
Unité de vente	12
Carton/palette	960



## Chiffons

CFESBCCO CFESCOCO



Couleur

Unité de vente

Carton/palette

Carton de 10 kg Carton de 10 kg

34 34



## Serpillières

Double écrué

CFESERPI

Dimensions

60 x 10 0cm

Unité de vente

30

Carton/palette


900




## Connaissez-vous la provenance des chiffons ?

Nos chiffons sont issus du recyclage textile : des vêtements collectés, triés puis transformés pour une nouvelle utilisation.

En France, près d'un tiers des textiles récupérés sont recyclés, dont une part d'environ 15% est dédiée à la fabrication de chiffons pour le bâtiment.

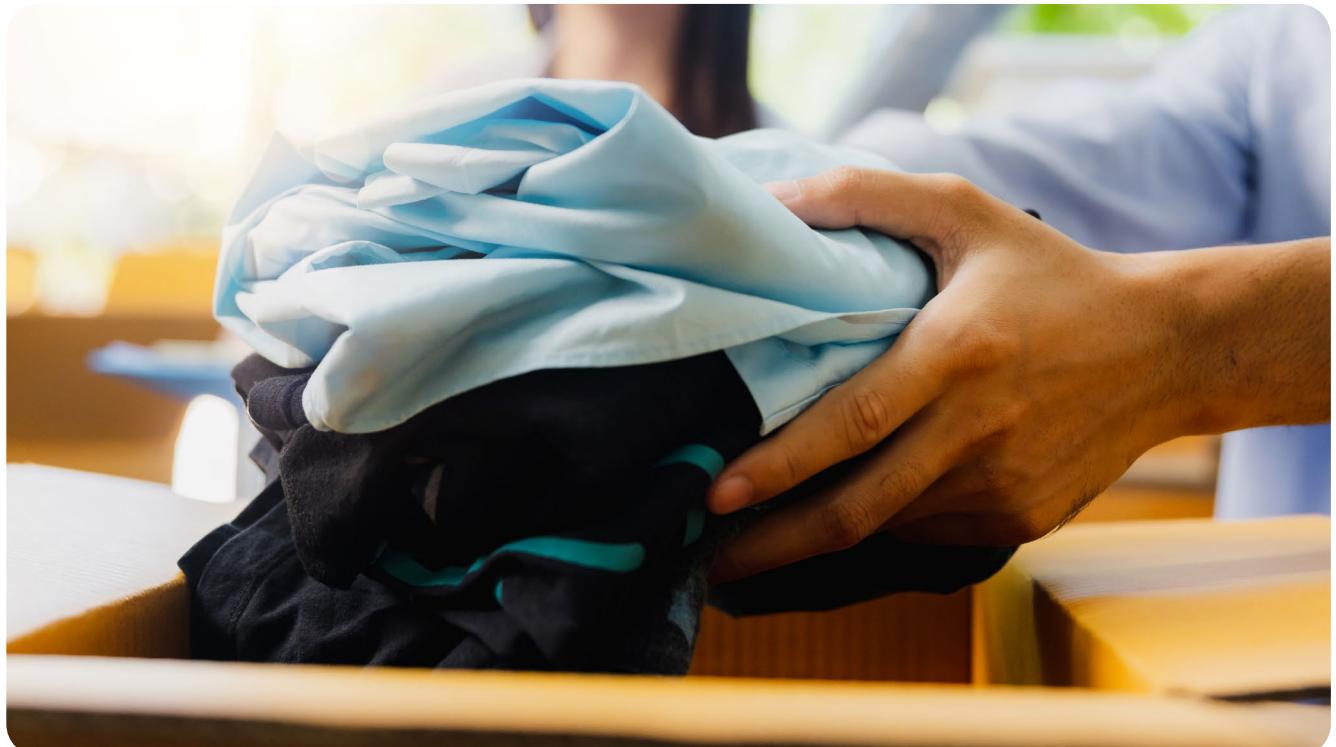

# Signalisation

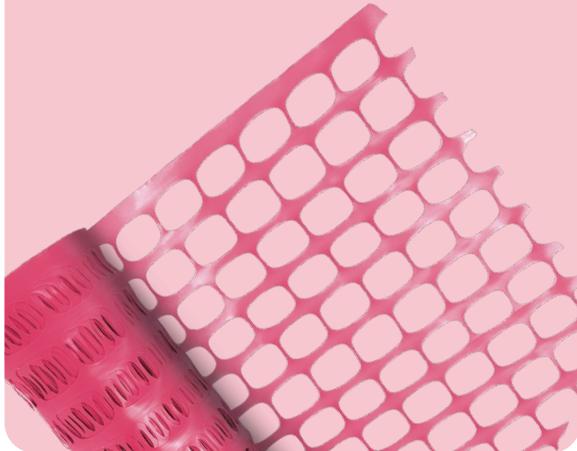

## Balisez, protégez, sécurisez !

Idéal pour signaler les zones à risque, contrôler les accès et structurer vos espaces de travail. Conçu en polyéthylène 100 %, ce produit robuste résiste aux intempéries comme aux déchirures. Facile à installer, il s'impose comme un indispensable pour la prévention des risques et le respect des normes de sécurité sur tous les chantiers BTP.



**Balisage  
orange**

BALIOR501	
Dimension	1 x 50 m
Unité de vente	1
Carton/palette	66



**Ruban  
de signalisation**

SERUSIG	
Dimension	50 mm x 100 m
Unité de vente	6
Unité/carton	66



**Tapis polyester**

Tapis non-tissé aguillé. Installation rapide, facile à découper.

FIPORO1X50	
Dimension	1 x 50 m
Unité de vente	1
Unité/palette	12



**Tapis PVC Rouge**

Anti-dérapant, résistant, facile à poser, découper, le tapis PVC Idéal pour la signalisation sur chantier.

	FIPVCRO1X09	FIPVCRO1X10
Épaisseur	6 mm	12 mm
Dimension	1 x 10 m	1 x 10 m
Unité de vente	1	1
Unité/palette	18	12



**Grillage  
avertisseur**

	GRAVBL	GRAVJA	GRAVMARRON	GRAVRO	GRAVVIOLET	GRAVVT
Couleur	●	●	●	●	●	●
Dimension	0,30x100m	0,30x100m	0,30x100m	0,30x100m	0,30x100m	0,30x100m
Unité de vente	1	1	1	1	1	1
Carton/palette	72	72	72	72	72	72

# Conditionnement



## Nos housses protègent vos matériaux !

Nos housses en polyéthylène assurent une protection optimale contre la poussière, l'humidité et les salissures pendant le transport et le stockage. Robustes, pratiques et adaptées aux dimensions des plaques, elles garantissent la qualité de vos produits jusqu'au chantier.

Les housses PE incolores sont fabriquées avec un soufflet latéral de 600 ou 650.

Pour les housses anglaise, optez pour la version 4 000 mm pour les plaques de plâtres de 2,50 m maximum et pour la version 4 500 mm pour les plaques plus grandes.



### Housse palette PE

Gardez vos produits au sec avec cette housse fabriquée en France.

	Ciment EMHOIN1250	Plaque de platre EMHOIN1425	EMHOIN1750	EMHOIN1750
Dimension	1250+600x1600	1425+650x1680	4 000 x 1750	4 500 x 1750
Unité de vente	100	60	80	70
Quantité/palette	4 500	960	1 440	1 260



### Feuillard

En polyester, pour sanglez les palettes

Textile EMFEUIL016	Boucle métallique EMTENDERU	Tendeur EMBOUCLES
16 x 850 mm	16 mm	-
2	1 000 boîte	1
120	80	600



### Film bulle

	FIBUL1000	FIBUL1500
Hauteur bulle	3,60 mm	3,60 mm
Diamètre bulle	10 mm	10 mm
Dimension	1x100 m	1,50 x 100 m
Unité de vente	1	1
Unité/palette	12	6



### Film étirable

100% polyéthylène basse densité, pré-étirement de 50 à 70%

	FIELTRNLN	FIELTRL20M	FIELTRL20M	FIELTRLN017U	FIELTRLN0
Hauteur bulle	17 µm	20 µm	30 µm	17 µm	20 µm
Diamètre bulle	0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m	0,45 m
Unité de vente	6	6	6	6	6
Unité/palette	270	270	270	270	270



### Dévidoir film étirable

	FIEDEVID
Unité de vente	1
Unité/carton	20
Unité/palette	600



**SACHERIE  
DE PANTIN**

DEPUIS 1982

ZI du Val de Seine • 7 rue Denis Papin • 92230 Gennevilliers

Tél. 01 40 85 00 17 • Fax 01 47 98 58 89

[commande@sacheriedepantin.fr](mailto:commande@sacheriedepantin.fr)

